




## Wasserbasierte Parkett-Versiegelungssysteme

Eignung der einzelnen Alternativen für bestimmte Untergründe (Parkettarten/Holzarten) und Anwendungsbereiche siehe jeweilige anwendungstechnische Information.

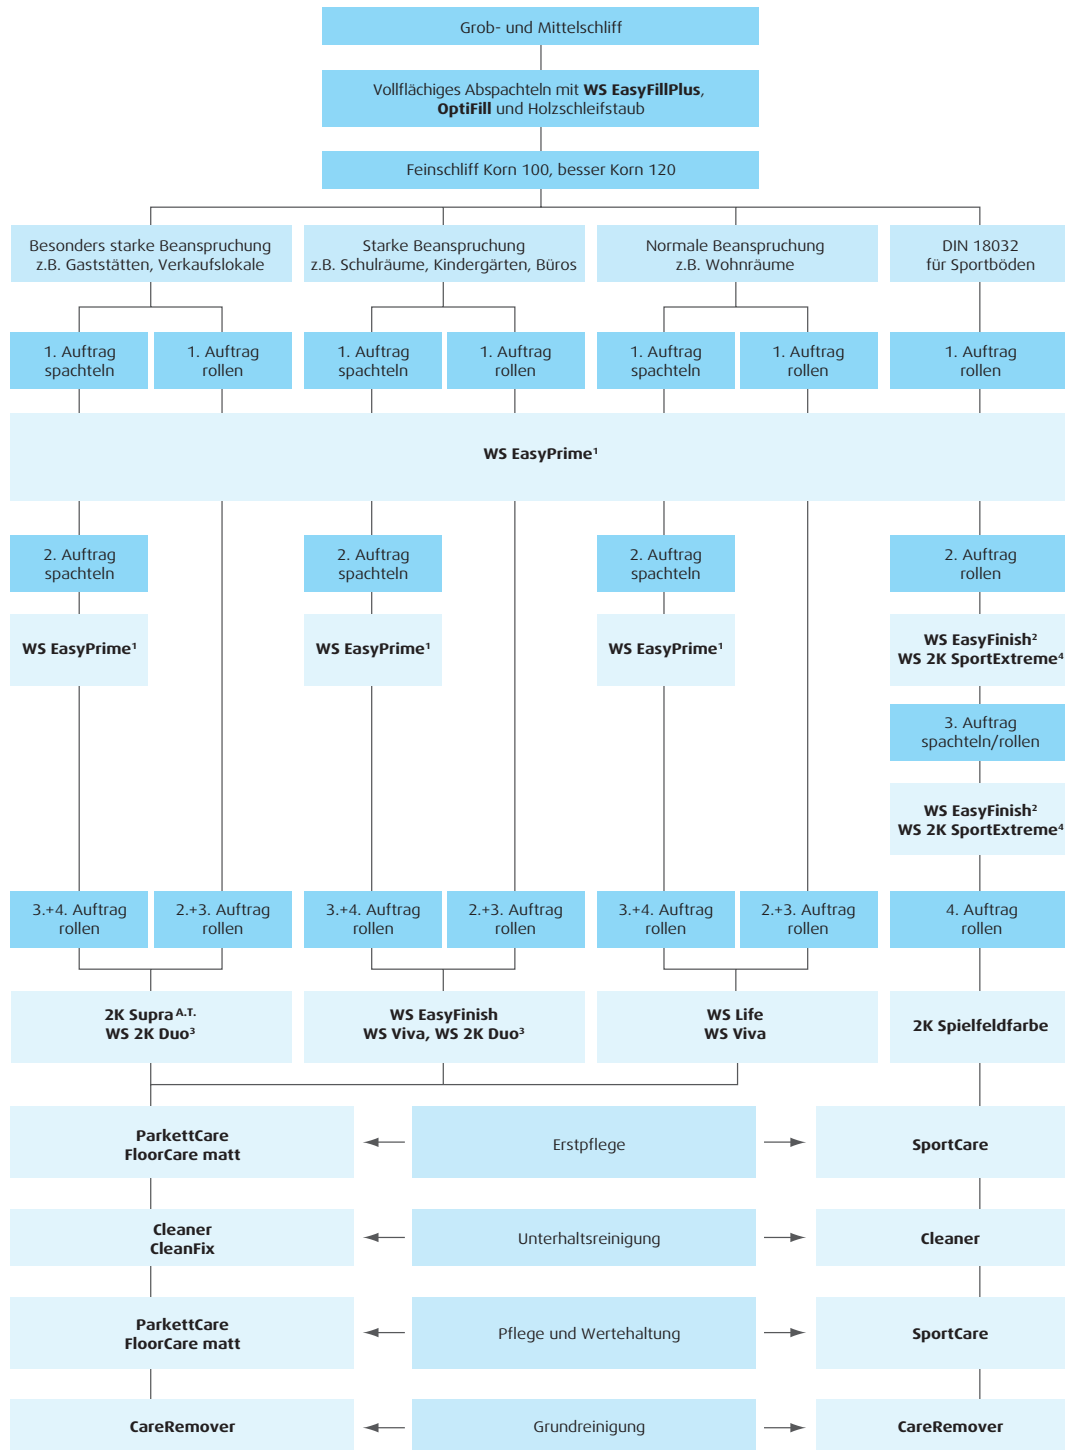

<sup>1</sup> WS EasyPrime: Wir empfehlen den Einsatz dieser Grundierung zur Verringerung der kantenverleimenden Wirkung der Wasserlacke. Der Ersatz der Grundierung durch das jeweilige Lacksystem ist grundsätzlich möglich, kann jedoch zu Ansatz-, Fleckbildung und Blockverleimung führen.


<sup>2</sup> WS EasyFinish: Zur Erhaltung des Gleitreibungsbeiwerts nach DIN 18032 erfolgt die Pflege mit LOBACARE® SportCare. Spezielle Pflegeanweisung beachten!

<sup>3</sup> WS 2K Duo anti-slip ist einzusetzen wenn die BGR 181 gefordert ist. Spezielle Pflegeanweisung beachten!

<sup>4</sup> 2K SportExtreme: Zur Erhaltung des Gleitreibungsbeiwerts nach DIN 18032 und EN 14904 erfolgt die Pflege mit LOBACARE® SportCare. Spezielle Pflegeanweisung beachten!

## Weitere wasserbasierte Versiegelungssysteme

Eignung der einzelnen Alternativen für bestimmte Untergründe und Anwendungsbereiche siehe jeweilige anwendungstechnische Information.

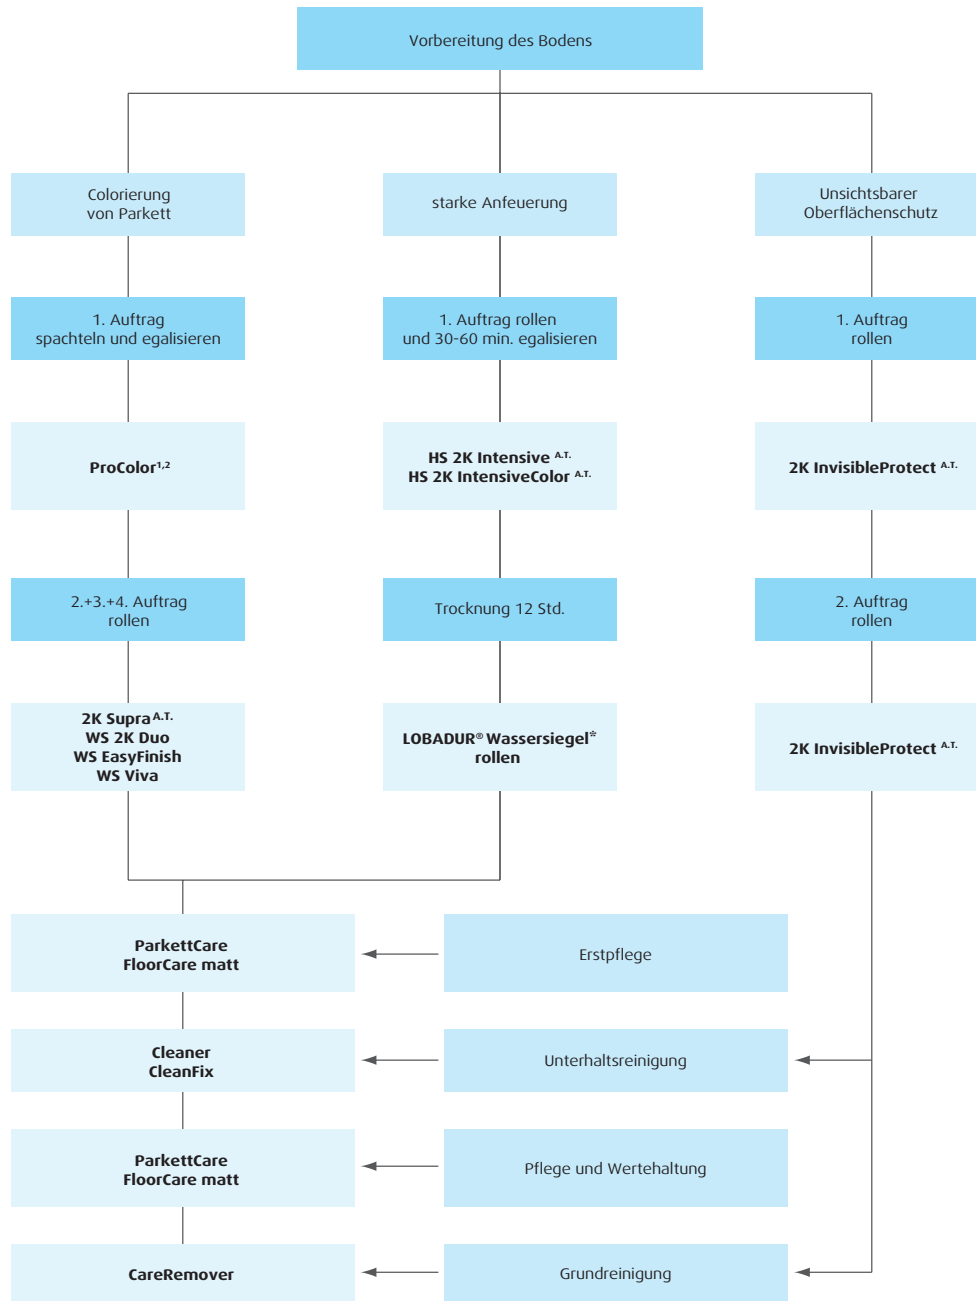

<sup>1</sup> LOBADUR® ProColor minimiert nicht die Tendenz zur Kantenverleimung von Wasserlacken.

<sup>2</sup> Nach dem Auftragen mit einer Einscheibenmaschine und einem beigen Pad egalisieren.

\* Technische Information beachten!