

# Technische Tipps und Tricks



**Loba.**  
On Top!

## Applikationstechnik von LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color mit einem LOBA Spezial Pad beige



**Abbildung 1:**  
LOBA Spezial Pad beige




**Abbildung 2:**  
Auftragen von LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color auf das Pad



**Abbildung 3:**  
LOBA Spezial Pad beige, getränkt mit LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color



**Abbildung 4:**  
Auftragen des Öles mit dem Pad

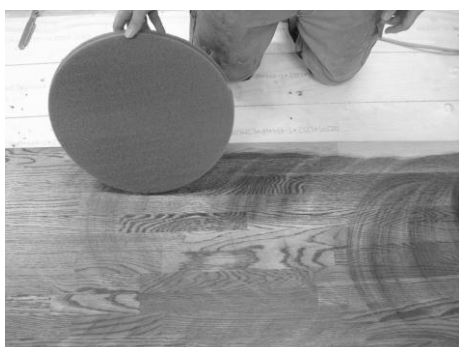

**Abbildung 5:**  
Neues LOBA Spezial Pad beige verwenden.



**Abbildung 6:**  
Egalisieren der Fläche . Rückstände in der Fase müssen evtl. von Hand egalisiert werden.

## Anschließende Trocknung über Nacht und Vorgang wiederholen

LOBA GmbH & Co. KG, Leonberger Straße 56-62, D-71254 Ditzingen, Fon +49 (0) 7156/357-0, Fax +49 (0) 7156/357-211, Internet: [www.loba.de](http://www.loba.de)